08 Accessori elettrici

REGOLATORI DI TENSIONE

Art.	Descrizione	Motori	Riferimento originale
OB06 1000	**Con luce spia** 12 Volt - 26 a. Con batteria Per alternatore (N. 6 Attacco faston)	Lombardini Ruggerini Slanzi	276.7362.27 73008 491.662

ALTERNATORE VOLANO

Art.	Applicazioni	Volt - Wott	Impianti
OB06 1050	Motori lombardini 450 - 510 - 3LD510 - 80 - 96 - 100 - 4LD705 - 820 - 1157 - 153 e motori Ruggerini	12 V - 200 W	Luce (2 fari) con batteria
OB06 1060	Motori Lombardini 520 - 530 - 6LD360 e motori Ruggerini	12 - 70 W	Luce (1-2 fari) con batteria

ALTERNATORE A PULEGGIA

Art.	Descrizione	Applicazioni
OB06 1100	Carica batteria 16 A. - 200 W	Motori Lombardi Ruggerini - ACME - Slanzi

CENTRALINA PRERISCALDO 12V

Art.	Descrizione
OB06 1150	Centralina Preriscaldo 12 volt Applicazioni: motori Lombardini

RELÈ

Art.	Volt	Ampere (A)
OB06 1200	12	20/30
OB06 1210	12	55
OB06 1220	12	70
OB06 1230	12	200
OB06 1260	24	20/10
OB06 1270	24	40
OB06 1280	24	100

INTERMITTENZA UNIVERSALE PER MACCHINE OPERATRICI E RIMORCHI

Art.	Descrizione
OB06 1300	Intermittenza universale 12V (46/180 W.)



INTERMITTENZA ELETTRONICA A 6 POLI

Esempi di collegamento

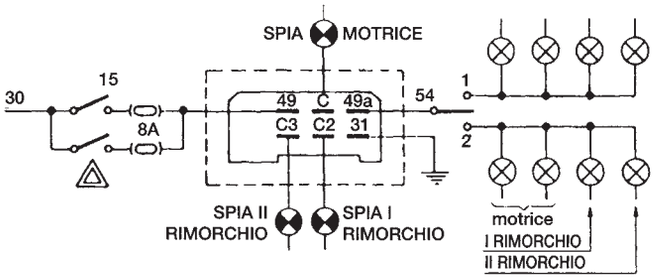

Art.	Descrizione
OB06 1350	Intermittenza elettronica a 6 poli 12V - 4 x 21 W - 8 x 21 W

CONTATORE ELETTRONICO

Art.	Volt	Descrizione
OB06 2000	12-24	Contatore elettronico **Tipo Extra** completo di antivibrante Foro fissaggio Ø 52

Art.	Volt	Descrizione
OB06 2010	12-24	Contatore elettronico **Tipo Standard** Foro fissaggio Ø 52

CONTAGIRI

Art.	Volt	Descrizione
OB06 2020	12-24	Cronogirometro (contagiri + contaore) elettronico - scala 0 ÷ 3500 Foro fissaggio Ø 86

Art.	Volt	Descrizione
OB06 2030	12-24	Contagiri regolabile da 250 A - 1300 HZ scala 0 ÷ 3500 Foro fissaggio Ø 86

MANOMETRI

Art.	Volt	Descrizione
OB06 2040	12-24	Amperometro Foro fissaggio Ø 52

Art.	Volt	Descrizione
OB06 2050	12	Voltmetro Foro fissaggio Ø 52
OB06 2055	24	

Art.	Volt	Descrizione
OB06 2060	12	Indicatore temperatura acqua Foro fissaggio Ø 52
OB06 2065	24	

Art.	Volt	Descrizione
OB06 2070	12	Indicatore temperatura olio Foro fissaggio Ø 52
OB06 2075	24	

Art.	Volt	Descrizione
OB06 2080	12	Indicatore livello carburante elettrico Foro fissaggio Ø 52
OB06 2085	24	

Art.	Volt	Descrizione
OB06 2090	12	Indicatore pressione olio Foro fissaggio Ø 52
OB06 2095	24	

TERMOMETRO MECCANICO - TEMPERATURA ACQUA

Art.	Lungh. capillare mm.	Applicazione	Riferimento originale
OB06 2100	800	Fiat AD9-FL4-FLC4 Fiat 100C-120C-615-715-10B	4217724 4126690
OB06 2110	1370	AD10-AD10B-FL6-FL10-FL10B 5-AD5-615DT-AD/BD/10B	4058428 - 4217721 4058429 - 4241944 4128723 4312905
OB06 2120	1670	Fiat 80C-7C-AD7-AD7C-AD7C-Id. 8-AD8-FL8-AD/DB7C-AD/DB7 Id.	4058435 4312909 4217723 4255318
OB06 2130	2070	Fiat AD18-AD 18lt.-FL8C Landini-MF R9500	4058430 - 4058431 4312906 - 4217722 - 4241945
OB06 2140	1780	Massey Ferguson	881396 M91 - 899455 M91

MANOMETRO MECCANICO PRESSIONE OLIO

Ø attacco mm. 52
comando meccanico
Filettatura attacco Ø 10 x 11

Art.	Applicazione	Riferimento originale
OB06 2150	Fiat	4058426 - 4224156 - 4058427 4240005 - 4217717 - 79011228
OB06 2160	Fiat	79028289
OB06 2170	Fiat - Aifo Iveco - Carraro - Same	4927022 - 2.70. 19.0100
OB06 2180	Carraro - Fiat - Same	2.70.19.0100 - 4927022 - 79051149
OB06 2190	Massey Ferguson	1853097 M91 - 1850377 M96

INTERRUTTORI COMANDO SPIA OLIO

Art.	Applicazione	Chiave	Filetto	Pressione bar	Rif. Orig.
OB06 2200	Lombardini Motori 904 - 911	22	M 12 x 1,5	0,20/0,50	90406745031 674505 6745.014
OB06 2210	Lombardini Slanzi	21	M 12 x 1,5	0,20/0,50	2760.6745.030 6745.042
OB06 2220	Same - Lamborghini Hürlimann	22	M 12 x 1,75	1,20/1,70	Bosch 0 344 101 077
OB06 2230	Fiat	21	M 12 x 1,5	0,20/0,50	Fiat 4998770

TERMISTORE TERMOMETRO ACQUA

Art.	Applicazione	Chiave	Filetto	Tensione (V)	Rif. Orig.
OB06 2240	Fiat	27	M 22 x 1,5	12	5108205
OB06 2250	Termometro	19	M 16 x 1,5	12-24	Veglia Borletti 065.9670.990.2
OB06 2260	Termometro	19	M 14 x 1,5	12	Veglia Borletti 065.9672.990.2

TRASMETTITORE PRESSIONE OLIO

Art.	Applicazione	Chiave	Filetto	Pressione bar	Rif. Orig.
OB06 2270	Manometro	18	M 14 x 1,5	0,8	Veglia Borletti 064.5107.990.1

BLOCCHETTO QUADRO 2 POSIZIONI

Art.	Descrizione
OB06 3000	Chiuso - Aperto

QUADRO AVVIAMENTO STANDARD

Art.	Posizione	Servizi	Colleg.
OB06 3010	0	Nessuno circuito	–
	1	Servizi vari	30 - 15/14
	2	Avviamento + vari	30-50

QUADRO AVVIAMENTO 4 POSIZIONI CON LUCE PARCHEGGIO

Art.	Posizione	Servizi	Colleg.
OB06 3020	P	Luci parcheggio	30-15/14
	0	Nessun circuito	–
	1	Servizi vari	30-15/54 - 30/1-15
	2	Avviamento + vari	30-50
OB06 3110	Chiave per quadro		

Trattori	Riferimento originale
Same - Lamborghini	2.7659.005.0
Hürlimann	2.7409.520.0

QUADRO AVVIAMENTO 4 POSIZIONI CON PRERISCALDO

Art.	Posizione	Servizi	Colleg.
OB06 3030	P	Preriscaldo	30-15/54 (19)
	0	Nessun circuito	–
	1	Servizi vari	30/1-15
	2	Avviamento + vari	30-50
OB06 3110	Chiave per quadro		

Trattori	Riferimento originale
Fiat	44091424-9955994
Agrifull Laverda	–
Same - Lamborghini - Hürlimann	2.7659.006.0/01

QUADRO AVVIAMENTO 4 POSIZIONI

Art.	Posizione	Servizi	Colleg.
OB06 3040	P	Luce posizione	30-57
	0	Collegamento	57-57/58
	1	Servizi vari	30-15/54 - 57-57/58
	2	Avviamento + vari	30-50
OB06 3110	Chiave per quadro		

Trattori	Riferimento originale
Fiat	4998108-5112124
	5123727-5146155
Landini - Massey Ferguson	–

QUADRO LUCE 4 POSIZIONI CON CHIAVE DISINNESTABILE IN TUTTE LE POSIZIONI

Art.	Posizione	Servizi	Colleg.
OB06 3050	P	Vari	30-15/54
	0	Luci posizione + vari	30-57/58 30-15/54
	2	Luci posizione + anabbagl.	30-57/58 30-56b 30-15/54
	3	Luci posizione + abbagl.	30-57/58 30-56b 30-15/54
OB06 3140	Chiave per quadro		

Trattori	Riferimento originale
Same - Lamborghini - Hürlimann	2.7409.010.0 - 2.7410.001.0 - 2.7439.501.0
Pasquali	996.406.0
Goldoni Carraro	30155

QUADRO LUCE A 4 POSIZIONI CON AVVISATORE ACUSTICO A PULSANTE IN TUTTE LE POSIZIONI

Art.	Posizione	Servizi	Colleg.
OB06 3060	P	Nessun circuito	–
	1	Luci posizione	30-57/58
	2	Luci posizione + anabbagl.	30-57/58 30 56b
	3	Luci posizione + abbagl.	30-57/58 30 56a
	–	Costante avvisat. acust.	–

Trattori	Riferimento originale
Fiat	44901792
Same - Lamborghini - Hürlimann	2.7409.030.0 - 2.7649.520.0
Massey Ferguson - Landini	1825360 M91

QUADRO LUCE A 4 POSIZIONI CON AVVISATORE ACUSTICO A PULSANTE IN TUTTE LE POSIZIONI

Art.	Posizione	Servizi	Colleg.
OB06 3070	P	Nessun circuito	–
	1	Luci posizione	30-57/58
	2	Luci posizione + anabbagl.	30-57/58 30 56b
	3	Luci posizione + abbagl.	30-57/58 30 56a
	–	Costante avvisat. acust.	–

Trattori	Riferimento originale
Fiat Serie 66	5132021
Same - Lamborghini - Hürlimann	2.7409.050.0 - 2.7409.500.0
Valpadana	Trattorini

QUADRO LUCE 6 POSIZIONI CON LUCE PARCHEGGIO PER TRATTORI FIAT (TIPO CLTB)

Art.	Posizione	Servizi	Colleg.
OB06 3080	P	Parcheggio	30/1-58
	0	Nessun circuito	–
	1	Vari	30 - 51
	2	Luci posizione	30/1-58 30-51
	3	Luci posizione + anabbagl.	30/1-58/56b 30/51
	4	Luci posizion e+ abbagl.	30/1-58/56a 30/51
	Chiave per quadro CLTB		

QUADRO AVVIAMENTO LUCAS

Art.	Posizione	Servizi	Colleg.
OB06 3090	P	Nessun circuito	–
	1	Servizi vari	1-2
	2	Preriscaldo	1-2-3
	3	Avviamento + vari	1-2-3-4

Trattori	Riferimento originale
Massey - Ferguson - Landini - Carraro	356708 - 1808

CHIAVI PER QUADRI AVVIAMENTO E LUCI

Art.
OB06 3100
Chiave quadro tipo Sipea

Art.
OB06 3110
Chiave quadro tipo Cobo

Art.
OB06 3120
Chiave quadro tipo Fiat

Art.
OB06 3130
Chiave quadro tipo Fiat 780-880

Art.
OB06 3140
Chiave quadro tipo Marelli - Om

INTERRUTTORI STOP CON GHIERA ESTERNA FILETTATA


SCHEMA A RIPOSO

Art.	Descrizione
OB06 4100	Interruttore stop corto. Lunghezza filetto 47 mm.
OB06 4110	Interruttore stop corto. Lunghezza filetto 67 mm.

INTERRUTTORI STOP STANDARD

Art.	Descrizione
OB06 4120	Interruttore stop a molla (Circuito normalmente aperto)

DEVIATORE PER INDICATORE DI ARRESTO


SCHEMA A RIPOSO

Art.	Descrizione
OB06 4130	Deviatore per indicatore stop

INTERRUTTORI STOP


SCHEMA A RIPOSO

SCHEMA A RIPOSO

Art.	Descrizione	Posizione a riposo
OB06 4140	Con molla (Rif. orig. FIAT 5121786)	disinserito
OB06 4150	Con catena (Rif. orig. FIAT 4954118)	inserito

INTERRUTTORE STOP IDRAULICO


SCHEMA A RIPOSO

Art.	Descrizione
OB06 4160	Chiave: 22, Filetto: 10 x 1 conico

INTERRUTTORE A PULSANTE PER CONSENSO AVVIAMENTO

Art.	Descrizione
OB06 4170	Interruttore a pulsante per consenso avviamento

PULSANTE D'EMERGENZA AD AGGANCIO - SGANCIO A ROTAZIONE

Art.	Descrizione
OB06 4180	Color rosso Ø 40 mm. - Lunghezza 32 mm.

ELEMENTO DI CONTATTO COMPLETO DI BASE FISSAGGIO CON VITI

Art.	Schema	Descrizione	Utilizzo
OB06 4190	NO 21 22	Con 1 elemento di contatto	Per pulsanti e selettori a 2 posizioni per cod.

SPIE CRUSCOTTO

Art.	Descrizione
OB06 4200	Spia cruscotto verde
OB06 4210	Spia cruscotto rossa
OB06 4220	Spia cruscotto celeste
OB06 4230	Spia cruscotto arancio
OA04 5963	Lampada: 12V - 3W - (T 10)

SPIE CRUSCOTTO

SEGNALATORI LUMINOSI (LAMPADA 12 V - 3 W - 0A04 5913)

Art. OB06 4300	Avaria freni
Art. OB06 4305	Carica generatore
Art. OB06 4310	Temperatura acqua
Art. OB06 4315	Temperatura olio motore
Art. OB06 4320	Pressione olio motore
Art. OB06 4325	Freno a mano inserito
Art. OB06 4330	Luci d'emergenza
Art. OB06 4335	Preriscaldato
Art. OB06 4340	Lampada rotante
Art. OB06 4350	Riserva carburante
Art. OB06 4355	Luci di posizione
Art. OB06 4360	Luci di profondità
Art. OB06 4365	Indicatori di direzione



SEGNALATORI LUMINOSI APPLICAZIONI VARIE (LAMPADA 12 V - 3 W - 0A04 5913)



Foro per montaggio



Art. OB06 4400	Rosso neutra
Art. OB06 4405	Blu neutra
Art. OB06 4410	Verde neutra
Art. OB06 4415	Arancio neutra
Art. OB06 4440	Generatore
Art. OB06 4445	Temperatura acqua
Art. OB06 4450	Riserva
Art. OB06 4455	Pressione olio
Art. OB06 4470	Luci posizione
Art. OB06 4475	Luci abbaglianti
Art. OB06 4480	Lampeggia-tore
Art. OB06 4485	Candeletta
Art. OB06 4490	Indicatore di direzione
Art. OB06 4495	Luci di emergenza

SEGNALATORI LUMINOSI APPLICAZIONI VARIE (LAMPADE N° 2 12 V - 3 W - 0A04 5913)

Art. OB06 4500	Pressione olio Riserva carburante
Art. OB06 4510	Indicatore di direzione Proiettore di profondità
Art. OB06 4520	Generatore Pressione olio
Art. OB06 4530	Luci di posizione Indicatore di direzione



Foro per montaggio



PULSANTE CROMATO DI MASSA

Art.	Descrizione
OB06 4600	Pulsante di massa cromato attacco faston

PULSANTE AVVISATORE ACUSTICO

Art.	Descrizione
OB06 4610	Pulsante avvisatore acustico attacchi a morsetto

PULSANTE AVVIAMENTO

Art.	Descrizione
OB06 4620	Pulsante avviamento attacchi Faston

Art.	Descrizione	Colore
OB06 4630	Interruttore a pulsante normalmente aperto	Rosso
OB06 4640		Verde

Art.	Descrizione	Colore
OB06 4650	Interruttore a pulsante luminoso (lampadina t5 - OA04 5912)	Rosso
OB06 4660		Arancio
OB06 4670		Verde
OB06 4680		Giallo

Art.	Descrizione
OB06 4690	Pulsante di emergenza 12 V a tenuta stagna

INTERRUTTORI

Art.	Descrizione
OB06 4700	Interruttore a tiretto due attacchi Fastone 6,3

Art.	Colore	Descrizione
OB06 4710	Rosso	Interruttori luminosi a tiretto
OB06 4720	Arancio	
OB06 4730	Verde	

Art.	Colore	Descrizione
OB06 4750	Rosso	Interruttori luminosi 12 V - 10 A a leva lunga
OB06 4760	Arancio	
OB06 4770	Verde	
OB06 4780	Blu	
OB06 4790	Nero	Non luminoso a leva lunga

Art.	Descrizione
OB06 4800	Interruttori a levetta con morsetti a vite
OB06 4810	Interruttori a levetta con morsetti a faston

Art.	Descrizione
OB06 4820	Interruttori mini con morsetti a vite

DEVIATORI FRECCE

Art.	Descrizione
OB06 4900	Deviatore frecce a leva lunga

Art.	Descrizione
OB06 4910	Deviatore per indicatore di direzione senza comando Lampeggio sui fari Carico massimo: 12V = 8,5A - 24V = 5A 3 contatti

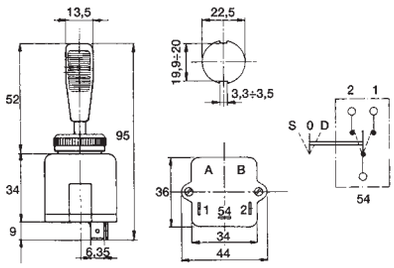

Art.	Descrizione
OB06 4920	Deviatore per indicatore di direzione senza comando Lampeggio sui fari Carico massimo: 12V = 8,5A - 24V = 5A 3 contatti

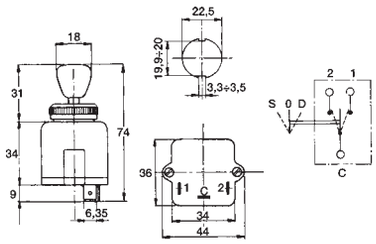

Descrizione	Rif. originale Fiat
100-55 - 4566DT - 45-66 - 45-66SDT - 45-66S - 50-66DT - 50-66 - 5066SDT - 50-66S - 55-46DT - 55-46 - 55-56DT - 55-56 - 55-65F - 55-65M - 55-65V - 55-66DTLP - 55-66DT - 55-66FDT - 55-66F - 55-66LP - 55-66 - 55-66VDT - 55-66V - 55-66SDT - 55-66S - 55-75F - 55-75M - 55-7V - 55-85F - 55-85M - 55-85V - 56-66SDT - 56-66S - 60-46DT - 60-46 - 60-56DT - 60-65M - 60-65 - 60-65V - 60-66DT - 60-66FDT - 60-66F - 60-66LPDT - 60-66LP - 60-66 - 60-66SDT - 60-66S - 60-75M - 60-75 - 60-75V - 60-85F - 60-85V - 62-85M - 62-85 - 65-46DT - 65-46 - 65-56DT - 65-56 - 65-66DT - 65-66 - 65-66SDT - 65-66S - 40-56DT - 70-56 - 70-65M - 70-65 - 70-66DT - 70-66FDT - 70-66F - 70-66LPDT - 70-66LP - 70-66 - 70-66V - 70-66SDT - 70-66S - 70-75M - 70-75- 72-85M - 7 2-85 - 80-65 - 80-66DT - 80-66F - 80-66 - 80-66SDT - 80-66S - 80-75 - 82-85MSOM - 85-55 - 85-85MSOM - 95-55	4998110 5112714

TROMBA

Art.	Descrizione	Volt
OB06 5000	Tromba completa di sfaffa fissaggio	12

CLAXON

Art.	Descrizione	Volt
OB06 5010	Potenza assorbita: 50W Frequenza: 450 hz ± 5% Livello sonoro: 112 db (a) Tenuta stagna	12

AVVISATORE ACUSTICO PER RETROMARCIA

Art.	Descrizione
OB06 5020	Carrelli elevatori - spazzolatrici. Macchine operatrici varie
–	Dati tecnici: Tensione da 12 a 48 volt. Grado di protezione tenuta stagna IP65. Potenza 85dB

MOTORE TERGICRISTALLI

Art.	Volt	Rotazione	Tipo asta e lunghezza
OB06 5100	12	85°	Perno corto 46 mm. Conico zigrinato
OB06 5110	12	105°	Perno lungo 94 mm. Conico zigrinato

BRACCI PER TERGICRISTALLO

Art.	Tipo	Attacco	Lunghezza	Applicazioni
OB06 5200	Fisso	Conico	400	OB06 5100/5110
OB06 5210	Regolabile	Conico	350/450	OB06 5100/5110
OB06 5220	Regolabile	Conico	425/525	OB06 5100/5110

SPAZZOLE PER TERGICRISTALLO

Art.	Descrizione
OB06 5300	Tergicristallo. Lunghezza mm 400
OB06 5310	Tergicristallo. Lunghezza mm 500

INDICATORI DI RISERVA IN NYLON PER OLIO E CARBURANTE

Art.	Descrizione	Lunghezza mm.
OB06 5400	Ruggerini - Lombardini. Carraro e trattori vari	255

N.B.: È possibile tagliare l'asta a misura.

COMANDI INDICATORE LIVELLO CARBURANTE

Art.	Escursione	Applicazioni Fiat	Rif. orig. Fiat
OB06 5430	313 mm.	55.80 - 65.80 - 70.81 - 80.81 - 446 - 466 - 566 - 666 - 766 - 55.46 - 55.66 - 60.66 - 65.46 - 65.66 - 70.66 - 80.46 - 80.66 - 80.76	5136770
OB06 5440	389 mm.	55.95 - 60.95 - 65.95 - 70.95 - 80.95 - 90.80 - 90.92 - 90.95 - 100.80 - 100.92 - 100.95 - 110.80 - 580 - 680 - 780 - 880 - 980	5136771

ACCENDISIGARI

Art.	Descrizione
OB06 5500	Accendisigari con presa completo di ghiera e canotto con luce Per foro Ø 25 mm

PINZE PER CAPICORDA

Art.	Descrizione
OB06 6000	Pinza aggraffa capicorda

Art.	Descrizione
OB06 6020	Pinza spelafili da 0,5 a 4 mm. + taglierina

KIT TERMINALI PREISOLATI ASSORTITI PIÙ PINZA CON ESPOSITORE

Art.	Descrizione
OB06 6030	Kit assortimenti n° 160 terminali preisolati + pinza aggraffatrice

TERMINALI PREISOLATI

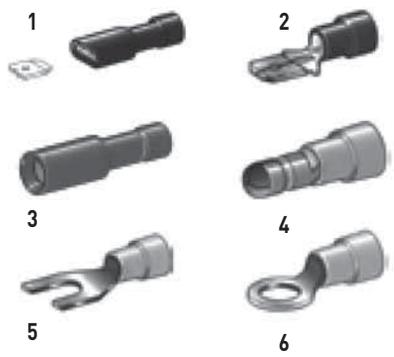

Cod.	Pos.	Conf.	Attacco	Sez. cavo
OB06 6031	1	100	Femmina	0,25 ÷ 1
OB06 6032	1	100	Femmina	1 ÷ 2,5
OB06 6033	2	100	Maschio	0,25 ÷ 1
OB06 6034	2	100	Maschio	1 ÷ 2,5
OB06 6035	3	100	Femmina	0,25 ÷ 1
OB06 6036	3	100	Femmina	1 ÷ 2,5
OB06 6037	4	100	Maschio	0,25 ÷ 1
OB06 6038	4	100	Maschio	1 ÷ 2,5
OB06 6039	5	100	Forcella foro Ø 4,3	1 ÷ 2,5
OB06 6040	5	50	Forcella foro Ø 6,4	2,5 ÷ 6
OB06 6041	6	100	Occhiello foro Ø 4,3	0,25 ÷ 1
OB06 6042	6	100	Occhiello foro Ø 6,4	1 ÷ 2,5
OB06 6043	6	50	Occhiello foro Ø 8,4	2,5 ÷ 6

KIT CAPICORDA ASSORTITI CON ALETTE PIÙ PINZA CON ESPOSITORE

Art.	Descrizione
OB06 6100	Kit assortimenti n° 380 capicorda con alette + pinza aggraffatrice

CAPICORDA

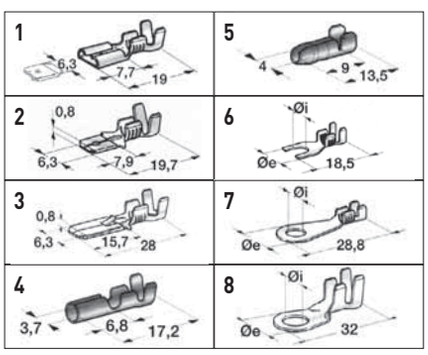

Cod.	Pos.	Conf.	Attacco	Sez. cavo
OB06 6101	1	100	Femmina	0,5 ÷ 1,5
OB06 6102	1	100	Femmina antisfilamento	1 ÷ 2,5
OB06 6103	2	100	Maschio	0,5 ÷ 2,5
OB06 6104	3	100	Maschio antisfilamento	1 ÷ 1,5
OB06 6105	4	100	Femmina	0,5 ÷ 2,5
OB06 6106	5	100	Maschio	0,5 ÷ 2,5
OB06 6107	6	100	Forcella Ø 7,2 - Foro Ø 4,2	0,5 ÷ 2,5
OB06 6108	7	100	Occhiello Ø 11 - Foro Ø 5,4	0,5 ÷ 1,5
OB06 6109	8	50	Occhiello Ø 14 - Foro Ø 6,5	4 ÷ 6

CAPPUCCI COPRIFASTON

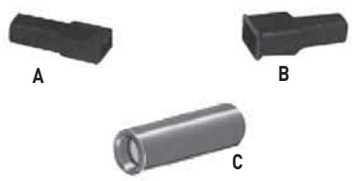

Art.	Descrizione	Figura
OB06 6160	Coprifaston piatto nero maschio interno	A
OB06 6170	Coprifaston piatto nero femmina esterno	B
OB06 6180	Coprifaston rotondo nero per cod. (Materiale: politene - nylon)	C

PORTE TERMINALI - PORTA CONTATTI

Materiale colore neutro		Porta terminali femmina
Art.	N. vie	
OB06 6200	1	
OB06 6210	2	
OB06 6220	2	
OB06 6230	3	
OB06 6240	4	
OB06 6250	6	
OB06 6260	8	

Materiale colore neutro		Porta terminali maschio
Art.	N. vie	
OB06 6201	1	
OB06 6211	2	
OB06 6221	2	
OB06 6231	3	
OB06 6241	4	
OB06 6251	6	
OB06 6261	8	

Art.	Descrizione
OB06 6380	Kit assortimento n. 152 pezzi di blocchetti porta-contatti maschio e femmina

Art.	Descrizione
OB06 6390	Kit assortimento n. 210 pezzi di blocchetti porta contatti maschio e femmina serie «Fastin Faston»

FUSIBILI LAMELLARI "UNI"

1 A		10 A	
2 A		15 A	
3 A		20 A	
4 A		25 A	
5 A		30 A	
7,5 A		40 A	



Art.	Ampere	Colore
OB06 6400	1	Nero
OB06 6405	2	Grigio
OB06 6410	3	Violetto
OB06 6415	4	Rosa
OB06 6420	5	Beige
OB06 6425	7,5	Marrone
OB06 6430	10	Rosso
OB06 6435	15	Blu
OB06 6440	20	Giallo
OB06 6445	25	Bianco
OB06 6450	30	Verde
OB06 6455	40	Arancione

Art.	Descrizione
OB06 6470	Portafusibili lamellare UNI

FUSIBILI LAMELLARI "MINI"

2 A		10 A	
3 A		15 A	
4 A		20 A	
5 A		25 A	
7,5 A		30 A	

Art.	Ampere	Colore
OB06 6500	2	Grigio
OB06 6505	3	Violetto
OB06 6510	4	Rosa
OB06 6515	5	Beige
OB06 6520	7,5	Marrone
OB06 6525	10	Rosso
OB06 6530	15	Blu
OB06 6535	20	Giallo
OB06 6540	25	Naturale
OB06 6545	30	Verde

Art.	Descrizione
OB06 6550	Portafusibili lamellare MINI

FUSIBILI "MIDI"

30 A		70 A	
40 A		80 A	
50 A		100 A	
60 A		125 A	

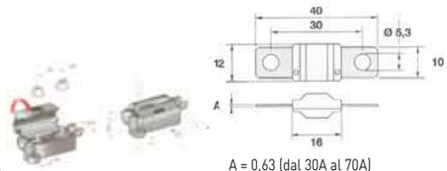

A = 0,63 (dal 30A al 70A)
A = 0,81 (dal 80A al 125A)

Art.	Ampere	Colore
OB06 6600	30	Arancione
OB06 6605	40	Verde
OB06 6610	50	Rosso
OB06 6615	60	Giallo
OB06 6620	70	Marrone
OB06 6625	80	Bianco
OB06 6630	100	Blu
OB06 6635	125	Rosa

Art.	Descrizione
OB06 6640	Portafusibili lamellare Midi senza fusibile con: dado flangiato autofrenante 2 pcs

FUSIBILI "MEGA"

Art.	Ampere	Colore
OB06 6650	100	Giallo
OB06 6655	125	Verde
OB06 6660	150	Arancione
OB06 6665	175	Bianco
OB06 6670	200	Blu
OB06 6675	225	Beige
OB06 6680	250	Rosa

100 A		200 A	
125 A		225 A	
150 A		250 A	
175 A			

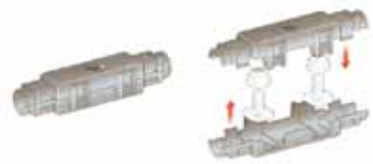

Art.	Descrizione
OB06 6690	**Portafusibile Mega** ◗ Semiguscio ◗ Vite in acciaio ◗ Dado flangiato autofrenante in acciaio ◗ Terminale, sez. cavo 10÷20 mm² ◗ Terminale, sez. cavo 25÷35 mm²

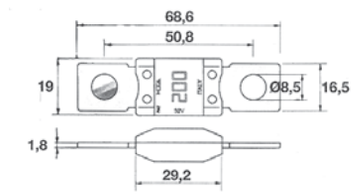

ASSORTIMENTO FUSIBILI CON ESPOSITORE

COMPOSIZIONE DEL KIT

Art.	Tipi	Ampere	Colore	Quantità espositore
OB06 6710	Fusibili Cilindrici	5	Giallo	100
OB06 6720		8	Nero	100
OB06 6730		16	Verde	100
OB06 6740		25	Marrone	100
OB06 6750		40	Rosso	100
OB06 6400	Fusibili Lamellari	1	Nero	25
OB06 6405		2	Grigio	25
OB06 6410		3	Violetto	25
OB06 6415		4	Rosa	25
OB06 6420		5	Beige	25
OB06 6425		7,5	Marrone	25
OB06 6430		10	Rosso	25
OB06 6435		15	Azzurro	25
OB06 6440		20	Giallo	25
OB06 6445		25	Bianco	25
OB06 6450		30	Verde	25
OB06 6455		40	Arancione	25
OM13 2401	Espositore vuoto con 18 scomparti			

Art. OB06 6700

FUSIBILI SINGOLI CILINDRICI

5 A	
8 A	
16 A	
25 A	
40 A	



Art.	Ampere	Colore	Misura
OB06 6710	5	Giallo	Ø 6 x 25
OB06 6720	8	Nero	Ø 6 x 25
OB06 6730	16	Verde	Ø 6 x 25
OB06 6740	25	Marrone	Ø 6 x 25
OB06 6750	40	Rosso	Ø 6 x 25

SCATOLE PORTAFUSIBILI CILINDRICI

Art.	Descrizione
OB06 6800	Portafusibile volante **1 via.** Attacco **a vite** per cavi fino a 6 mm² di sezione.
OB06 6810	Portafusibile volante a **1 via**. Attacco **a Faston** 6,35
OB06 6820	Scatola portafusibili **4 vie**. Attacco **a Faston** 6,35. Montaggio con viti - dim. 62 X 50 - h 34.
OB06 6830	Scatola portafusibili **6 vie**. Attacco **a Faston** 6,35. Montaggio con viti - dim. 87 X 39 - h 34.
OB06 6840	Scatola portafusibili **8 vie**. Attacco **a Faston** 6,35. Montaggio con viti - dim. 118 X 50 - h 34.

SCATOLE PORTAFUSIBILI LAMELLARI CON USCITE LATERALI

Art.	Descrizione	Tipo
OB06 6900	Sprovviste di fusibili	4 vie

Art.	Descrizione	Tipo
OB06 6910	Sprovviste di fusibili	6 vie

Art.	Descrizione	Tipo
OB06 6920	Sprovviste di fusibili	8 vie

MORSETTIERE A VITE

Art.	Sezione cavo mm²	Numero vie	Volt max
OB06 6950	2,5	12	380
OB06 6960	6	12	380

Caratteristiche:

Materiale polipropilene colore nero
Temperatura max di esercizio: 85° c

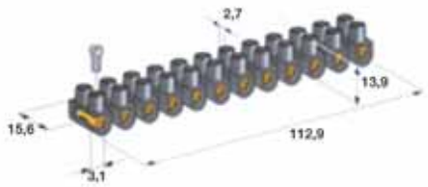

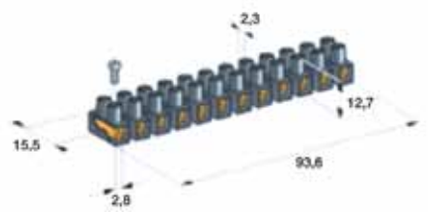

Art.	Descrizione
OB06 6990	Kit assortimento n. 200 pezzi di morsettiere a vite, morsettiere a faston, morsetti a giunzione rapida, giunti per cavi a vite

NASTRO ADESIVO ISOLAMENTO ELETTRICO

Art.	Descrizione	metri
OB06 7004	Nastro adesivo con supporto in PVC plastificato. Ritardante di fiamma. Autoestinguente conforme alle norme: IEC 454-3-1 EUROPEA STANDARD BS 3924 31/90 Dp. Resiste a: Agenti atmosferici, ozono, acidi, soluzioni, idrocarburi, lubrificanti.	10
OB06 7005		25

CAVO ELETTRICO UNIPOLARE MATASSE DI COLORE ROSSO O NERO

Art. cavo rosso	Art. cavo nero	Sezione del cavo	Matasse metri
OB06 7100	OB06 7150	1,0 mm²	100
OB06 7110	OB06 7160	1,5 mm²	100
OB06 7120	OB06 7170	2,5 mm²	100
OB06 7130	OB06 7180	4,0 mm²	100
OB06 7140	OB06 7190	6,0 mm²	100

CAVO ELETTRICO CON GUAINA NERA

Art.	N. fili	Sezione del cavo	Matasse metri
OB06 7200	2	1,0 mm²	100
OB06 7210	5	1,0 mm²	100
OB06 7220	7	1,0 mm²	100

GUAINA PASSACAVO NERA

Art.	Diametro interno	Matasse metri
OB06 7250	Ø 4 mm.	200
OB06 7260	Ø 6 mm.	100
OB06 7270	Ø 8 mm.	100
OB06 7280	Ø 10 mm.	100

CAVO PER BATTERIA

Art. matassa mt. 3	Art. matassa mt. 25	Colore	Sezione del cavo
OB06 7300	OB06 7350	Rosso	25 mm²
OB06 7305	OB06 7355	Rosso	35 mm²
OB06 7310	OB06 7360	Rosso	50 mm²
OB06 7315	OB06 7365	Nero	25 mm²
OB06 7320	OB06 7370	Nero	35 mm²
OB06 7325	OB06 7375	Nero	50 mm²

CAVI COMPLETI PER AVVIAMENTO DI EMERGENZA

IN BUSTA

Art.	Ampere	Sezione cavo	Lunghezza mm.
OB06 7500	60	10 mm²	2500
OB06 7510	120	25 mm²	2500

IN VALIGETTA

Art.	Ampere	Sezione cavo	Lunghezza mm.
OB06 7520	400	35 mm²	3500
OB06 7530	500	35 mm²	3500

PINZE PER CAVI BATTERIA

Art.	Colore	Ampere	Per cavo sezione mm²
OB06 7540	Rosse	40	6 ÷ 10
OB06 7541	Nere		
OB06 7550	Rosse	90	10 ÷ 25
OB06 7551	Nere		
OB06 7560	Rosse	120	10 ÷ 35
OB06 7561	Nere		
OB06 7570	Rosse	150	10 ÷ 25
OB06 7571	Nere		
OB06 7580	Rosse	500	10 ÷ 25
OB06 7581	Nere		

MORSETTI BATTERIA

Art.	Polo	Descrizione
OB06 7600	Positivo	Morsetto batteria in ottone per Cavo 25/35 mm²
OB06 7601	Negativo	
OB06 7610	Positivo	Morsetto batteria in ottone per Cavo 50/70 mm²
OB06 7611	Negativo	

Art.	Polo	Descrizione
OB06 7620	Positivo	Morsetto batteria In ottone tipo «alfa» Fissaggio cavo a morsetto per cavo da 10 a 35 mm²
OB06 7621	Negativo	
OB06 7630	Positivo	Morsetto batteria In ottone tipo «alfa» Fissaggio cavo a morsetto per cavo da 50 a 70 mm²
OB06 7631	Negativo	

Art.	Descrizione
OB06 7650	Kit assortimento, n° 45 morsetti batteria in ottone con fissaggio cavo a vite suddivisi in 9 tipologie e forme diverse

COPRIMORSETTO BATTERIA

Art.	Polo	Descrizione
OB06 7660	Positivo	Coprimorsetto batteria (Materiale in PVC) colore rosso
OB06 7661	Negativo	Coprimorsetto batteria (Materiale in PVC) colore nero

KIT MORSETTI A SGANCIO RAPIDO PER BATTERIA

Art.	Descrizione
OB06 7670	Rosso per positivo Blu per negativo per poli conici

TRECCE DI MASSA

Art.	Lunghezza mm.	Foro = d	Sezione
OB06 7700	300	Ø 12,5	mm² 25
OB06 7710	500	Ø 12,5	mm² 25
OB06 7720	350	Ø 12,5	mm² 35
OB06 7730	500	Ø 12,5	mm² 35
OB06 7740	500	Ø 12,5	mm² 50

TRECCE DI MASSA BATTERIA CON MORSETTO Pb - Sb

Art.	Lunghezza mm.	Foro = d	Sezione
OB06 7760	400	Ø 10,4	mm² 25
OB06 7770	500	Ø 10,4	mm² 35
OB06 7780	500	Ø 10,4	mm² 50

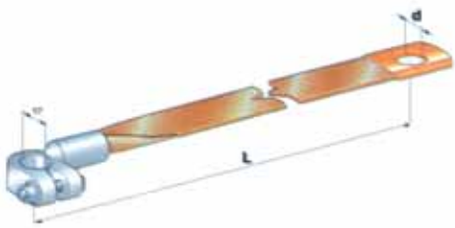

CABLAGGI BATTERIA SEZIONE 50 mm² CON CAPICORDA PER VITE Ø 10

Art.	Impieghi - trattori adattabili	Polo	Lunghezza cavo mm.
OB06 7800	**Fiat** serie 66 3 - 4 cilindri	Positivo	1400
OB06 7805		Negativo	500
OB06 7810	**Fiat - Agrifull** serie 80 / 90 5 - 6 cilindri	Positivo	1700
OB06 7815		Negativo	500
OB06 7820	**Landini** serie 5500 / 6500 / 7500	Positivo	1500
OB06 7825		Negativo	600
OB06 7830	**Landini** serie 10.000 / 13.000	Positivo	1800
OB06 7835		Negativo	600
OB06 7840	**Same** serie antares **Lamborghini** serie 674 / 774 / 874	Positivo	1400
OB06 7845		Negativo	400
OB06 7850	**Same** serie 100 / 110 **Lamborghini** serie silver	Positivo	1700
OB06 7855		Negativo	500

CAPICORDA IN OTTONE NICHELATO FISSAGGIO A PIASTRINA

Art.	Serraggio	Foro occhiello	Sezione cavo	Lunghezza mm.
OB06 7900	2 viti	Ø 6 mm.	10 mm².	32
OB06 7901		Ø 8 mm.	16 mm².	35
OB06 7902		Ø 8 mm.	25 mm².	41
OB06 7903		Ø 10 mm.	35 mm².	48
OB06 7904	4 viti	Ø 10 mm.	50 mm².	58
OB06 7905		Ø 12 mm.	70 mm².	65
OB06 7906		Ø 13 mm.	90 mm².	70

CAPICORDA IN RAME STAGNATO DA GRAFFARE

A B C

Art.	Figura	Foro occhiello	Sezione cavo
OB06 7910	A	Ø 6 mm.	10 mm².
OB06 7911	A	Ø 8 mm.	10 mm².
OB06 7912	A	Ø 8 mm.	16 mm².
OB06 7913	A	Ø 10 mm.	16 mm².
OB06 7914	B	Ø 8 mm.	25 mm².
OB06 7915	B	Ø 10 mm.	25 mm².
OB06 7916	B	Ø 12 mm.	25 mm².
OB06 7917	C	Ø 10 mm.	35 mm².
OB06 7918	C	Ø 12 mm.	35 mm².
OB06 7919	C	Ø 12 mm.	50 mm².
OB06 7920	C	Ø 14 mm.	50 mm².

INTERRUTTORE STACCABATTERIA CON CARCASSA IN MATERIALE TERMOINDURENTE



Art.	Caratteristiche
OB06 7950	*Corrente continua sopportata:* 100 Ampère. Carcassa in materiale termoplastico. *Tensione nominale:* Max 24 V. *Grado di protezione:* IP 4X. *Temperatura d'impiego* -40° C + 50°C Contatti in rame. Dadi per contatti in acciaio zincato

INTERRUTTORE STACCABATTERIA UNIPOLARE CON LEVA ESTRAIBILE

Art.	Caratteristiche
OB06 7960	*Corrente continua sopportata:* 100 Ampère. Carcassa in materiale termoplastico. *Tensione nominale* Max 24 V. *Grado di protezione:* IP 4X. *Temperatura d'impiego* -40° C + 50°C. Contatti in rame. Dadi per contatti in acciaio zincato
OB06 7961	Chiave di ricambio

PROLUNGA ELETTRICA ESTENSIONE A SPIRALE

COMPLETA DI 2 SPINE A 7 POLI PER IL COLLEGAMENTO DEI RIMORCHI AGRICOLI

Art.	Descrizione
OB06 8000	Lunghezza totale m. 4
OB06 8010	Lunghezza totale m. 4,5
Caratteristiche: Cavo a 7 fili per sezione 1 m^2	

SPINA DI CORRENTE A 7 POLI

Art.	Descrizione	Materiale
OB06 8020	Spina di corrente. 7 poli tipi maschio	Plastica
OB06 8030	Spina di corrente. 7 poli tipi maschio	Alluminio

PRESA DI CORRENTE A 7 POLI

Art.	Descrizione	Materiale
OB06 8040	Presa di corrente 7 poli tipo femmina	Plastica
OB06 8050	Presa di corrente 7 poli tipo femmina	Alluminio

GUARNIZIONI ISOLANTE

Art.	Descrizione
OB06 8051	Guarnizione isolante per presa di corrente 7 poli

STAFFA FISSAGGIO PRESA 7 POLI

Art.	Descrizione
OB06 8052	Staffa per il fissaggio della presa 7 poli

SPINE E PRESE

Art.	Descrizione
OB06 8060	Presa a 3 vie - attacco maschio con staffa di fissaggio a 4 fori

Art.	Descrizione
OB06 8070	Presa a 3 vie - attacco maschio con staffa di fissaggio a 2 fori

Art.	Descrizione
OB06 8080	Spina a 3 vie - attacco maschio

Art.	Descrizione
OB06 8090	Presa a 3 vie - attacco femmina con staffa di fissaggio a 2 fori

Art.	Descrizione
OB06 8100	Presa a 3 vie - attacco femmina con staffa di fissaggio a 4 fori

Art.	Descrizione
OB06 8110	Spina a 2 vie attacco femmina

Art.	Descrizione
OB06 8120	Presa a 2 vie - attacco maschio

Art.	Descrizione
OB06 8130	Spina a 3 vie attacco femmina

SPINE NERE E PRESE DI CORRENTE OMOLOGATE "IMQ"

Art.	Descrizione
OB06 8500	Spina 2 poli + terra - 16 A - 220 V - Schuko

Art.	Descrizione
OB06 8510	Presa 2 poli + terra - 16 A - 220 V - Schuko

Art.	Descrizione
OB06 8520	Adattatore spina 2 poli + terra 16 A - 220 V - Schuko - maschio passo largo

Art.	Descrizione
OB06 8530	Adattatore spina 2 poli + terra 16 A - 220 V - Schuko - bipasso - femmina passo largo e stretto

Art.	Descrizione
OB06 8540	Adattatore spina 2 poli + terra 16 A - 220 V - presa - bipasso Maschio passo largo Femmina passo largo e stretto

Art.	Descrizione
OB06 8550	Spina 2 poli + terra 16 A - 220 V - passo largo

Art.	Descrizione
OB06 8560	Presa 2 poli + terra - 16 A - 220 V - bipasso Passo largo e stretto

SPINA E PRESA DI CORRENTE 220V-16A OMOLOGATO "IMQ"

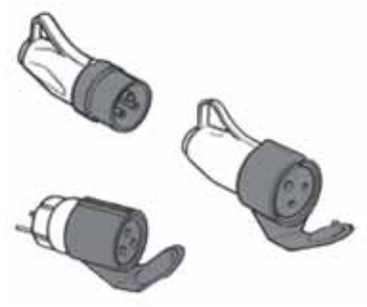

Art.	Descrizione
OB06 8600	Spina 2 poli + terra 16 A 220 V CEE IP44
OB06 8610	Presa 2 poli + terra 16 A 220 V CEE IP44
OB06 8620	Adattatore spina Schuko 2 poli + terra 16 A - presa 2 poli + terra 220 V CEE IP44

LAMPADA PORTATILE CON GABBIA PROTETTIVA

Art.	Descrizione
OB06 8700	Completa di interruttore, 10 metri di Cavo, spina, impugnatura in moplen Antiolio, antiacido, antisolvente.

AVVOLGICAVO A PARETE CON PORTALAMPADA

Art.	Descrizione
OB06 8710	Avvolgicavo automatico con dispositivo di bloccaggio alla lunghezza desiderata, completo di m. 15 Cavo 2x1 Mmq e portalampada con interruttore

AVVOLGICAVO A PARETE COMPLETO DI CAVO

Art.	Descrizione
OB06 8720	Avvolgicavo automatico con dispositivo di bloccaggio alla lunghezza desiderata, Completo di m. 13 Cavo 3x1 mmq

AVVOLGICAVO DI CORRENTE

Art.	Descrizione
OB06 8750	Avvolgicavo con mt. 10 di cavo 3 x 1,5 spina 2 x 16 A + terra 2 prese con terra 15 e 6 Ampere
OB06 8760	Avvolgicavo con mt. 15 di cavo 3 x 1,5 spina 2 x 10 A + terra 2 prese con terra 15 e 6 Ampere

FASCETTE FLESSIBILI IN NYLON

Art.	Descrizione
OB06 9000	Kit assortimento n° 260 pezzi di fascette in gomma, fascette dentaflex, fascette cablaggio in plastica

Fascette in nylon naturale (bianco)

Art.	Lunghezza mm.	Larghezza mm.	Art.	Lunghezza mm.	Larghezza mm.
OB06 9001	98	2,5	**OB06 9009**	360	7,8
OB06 9002	130	2,5	**OB06 9010**	120	7,8
OB06 9003	200	2,9	**OB06 9011**	180	7,8
OB06 9004	140	3,6	**OB06 9012**	240	7,8
OB06 9005	160	4,5	**OB06 9013**	365	7,8
OB06 9006	178	4,8	**OB06 9014**	450	7,8
OB06 9007	200	4,8	**OB06 9015**	540	7,8
OB06 9008	290	4,8	**OB06 9016**	750	7,8

N.B.: Confezione da 100 pezzi

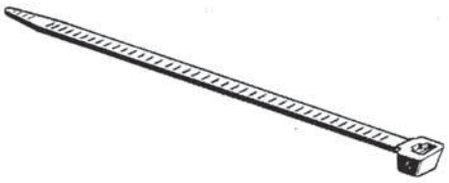

Fascette in nylon naturale (nero)

Art.	Lunghezza mm.	Larghezza mm.	Art.	Lunghezza mm.	Larghezza mm.
OB06 9020	98	2,5	**OB06 9026**	200	4,8
OB06 9021	130	2,9	**OB06 9027**	290	4,8
OB06 9022	200	2,9	**OB06 9028**	360	4,8
OB06 9023	140	3,6	**OB06 9029**	120	7,8
OB06 9024	160	4,5	**OB06 9030**	180	7,8
OB06 9025	178	4,8	**OB06 9031**	249	7,8

N.B.: Confezione da 100 pezzi

Fascette in nylon nero tipo rinforzata per usi speciali

Art.	Lunghezza mm.	Larghezza mm.
OB06 9040	100	9
OB06 9041	260	9
OB06 9042	350	9
OB06 9043	500	9

Queste fascette assicurano la massima tenuta meccanica e una durata praticamente senza limiti. Sono inattaccabili dall'umidità, dalle muffe, dagli acidi, da olio e benzina, resistono alle temperature esterne.

Temperature di esercizio:
- 20 °C / + 100 ° C

Certificate ISO 9002

FASCETTE IN NYLON CON OCCHIELLO

Art.	Lunghezza mm.	Larghezza mm.	Foro occhiello
OB06 9100	200	4,8	Ø 4,5
OB06 9101	300	7,8	Ø 6,5

N.B.: Confezioni da 100 pezzi

FASCETTE CON TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE

Art.	Lunghezza mm.	Larghezza mm.	A x B mm.
OB06 9110	190	4,8	28 x 8
OB06 9111	270	4,8	28 x 8

N.B.: Confezioni da 100 pezzi

BASETTE ADESIVE FISSAGGIO FASCETTE IN NYLON



Art.	Lunghezza mm.	Larghezza mm.	Per fascette Largh. max
OB06 9120	19	19	3,6 mm.
OB06 9121	26,5	26,5	4,8 mm.

N.B.: Confezioni da 100 pezzi

FERMACAVO ADESIVO IN NYLON

N.B.: Confezioni da 100 pezzi



Art.	Misura mm.	per cavo mm.
OB06 9130	16	Ø 4,5
OB06 9131	25	Ø 7,5
OB06 9132	25	Ø 14,5

FASCETTA A COPPIGLIA PER FISSAGGIO TUBI E MANICOTTI

Art.	Lunghezza mm.	Larghezza mm.
OB06 9140	200	5
OB06 9141	300	5
OB06 9142	400	5

N.B.: Confezioni da 10 pezzi

FASCETTE STRINGICAVI/STRINGITUBI IN LAMIERA ZINCATA



Art.	Per tubo mm.	Per vite mm.	Art.	Per tubo mm.	Per vite mm.
OB06 9200	Ø 6	Ø 6	**OB06 9208**	Ø 22	Ø 6
OB06 9201	Ø 8	Ø 6	**OB06 9209**	Ø 25	Ø 6
OB06 9202	Ø 10	Ø 6	**OB06 9210**	Ø 30	Ø 6
OB06 9203	Ø 12	Ø 6	**OB06 9211**	Ø 35	Ø 6
OB06 9204	Ø 14	Ø 6	**OB06 9212**	Ø 40	Ø 6
OB06 9205	Ø 16	Ø 6	**OB06 9213**	Ø 45	Ø 6
OB06 9206	Ø 18	Ø 6	**OB06 9214**	Ø 50	Ø 6
OB06 9207	Ø 20	Ø 6	**N.B.:** Confezioni da 10 pezzi		

KIT ASSORTIMENTO FASCETTE CON GOMMA

Art.	Descrizione
OB06 9500	Kit assortimento, n° 90 fascette con protezione in gomma
Applicazioni: Fermacavi - Fermamanicotti - Fermatubi	

Contenuto

Quantità	Foro per vite Ø mm	Ø Tubo mm	Quantità	Foro per vite Ø mm	Ø Tubo mm
10	6	6	8	6	6
18	6	8	8	6	20
15	6	10	15	6	25
11	6	12	5	6	30

KIT ASSORTIMENTO VITI E DADI ZINCATI PER FANALERIA VARIA IN VALIGETTA

Art.	Descrizione
OB06 9510	Kit assortimento, n° 1955 **viti autofilettanti** zincate, taglio a croce Indicato per fari, fanali vari e vetri

Pezzi n.	Dimensioni Ø x lungh. mm.	Pezzi n.	Dimensioni Ø x lungh. mm.	Pezzi n.	Dimensioni Ø x lungh. mm.	Pezzi n.	Dimensioni Ø x lungh. mm.
150	Ø 2,9 x 16 T.C.	150	Ø 3,5 x 9 T.C. SVAS	90	Ø 3,8 x 10 T.C.	80	Ø 4,8 x 18 T.C.
120	Ø 2,9 x 19 T.C.	200	Ø 3,5 x 10 T.C.	250	Ø 3,9 x 9,5 T.C.	70	Ø 4,8 x 22 T.C.
100	Ø 2,9 x 25 T.C.	150	Ø 3,5 x 15 T.C.	200	Ø 3,9 x 13 T.C.	40	Ø 4,8 x 32 T.C.
100	Ø 2,9 x 32 T.C.	130	Ø 3,5 x 19 T.C.	100	Ø 3,5 x 22 T.C. SVAS	25	Ø 5 x 20 vite o dado

Art.	Descrizione
OB06 9520	Kit assortimento, n° 800 **viti** passo grosso zincate per supporti e fanaleria

Pezzi n.	Dimensioni Ø x lungh. mm.	Pezzi n.	Dimensioni Ø x lungh. mm.	Pezzi n.	Dimensioni Ø x lungh. mm.	Pezzi n.	Dimensioni Ø x lungh. mm.
85	M 4 x 30 TE	65	M 5 x 22 TE	65	M 6 x 20 TE	15	M 6 x 60 TE
60	M 4 x 50 TE SV piana	40	M 5 x 40 TE	45	M 6 x 25 TE	35	M 8 x 16 TE
100	M 5 x 16 TE	75	M 6 x 16 TE SV brug.	30	M 6 x 32 testa quad.	25	M 6 x 25 TE
55	M 5 x 20 legno TTQST	70	M 6 x 16 TE	20	M 6 x 50 TE	15	M 10 x 20 TE

Art.	Descrizione
OB06 9530	Kit assortimento, n° 2108 **dadi** passo Grosso e rondelle zincate, indicata per Supporti e fanaleria varia

Pezzi n.	Dimensioni Ø x lungh. mm.	Pezzi n.	Dimensioni Ø x lungh. mm.	Pezzi n.	Dimensioni Ø x lungh. mm.	Pezzi n.	Dimensioni Ø x lungh. mm.
150	Dadi M 4 PG	60	Dadi M 8 PG	500	Rond. Piana Ø 5	50	Rond. Piana Ø 24-F.6
150	Dadi M 5 PG	25	Dadi M 10 PG	200	Rond. Piana Ø 6	20	Rond. Piana Ø 21-F.10 (parabola fanali)
100	Dadi M 6 PG	18	Dadi M 12 PG	70	Rond. Piana Ø 18-F.6	35	Dadi Ø 20 fil. speciale (per spie tonde)
100	Dadi M 6 PG	540	Rond. Grower Ø 5	50	Rond. Piana Ø 21-F.10	40	Dadi a galletto Ø 6

Note